


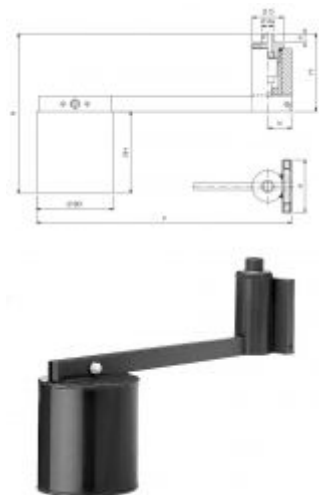

Plovákové ventily z materiálu PVC-U

Typ: V140

Technické údaje:

Ventil V140 se užívá především pro plnění nádrží a zásobníků. Pomocí plováku, upevněného na ramenu páky, ovládá ventil přítok media a udržuje automaticky stálou úroveň hladiny.

- svislá instalace
- pákový poměr $c=1:10$ (standard)
- různé způsoby připojení

da/DN	D	H	a	b	C 1:10	C 1:7	e	A	SD/SH
16/10	45	120	80	36	380	305	14	270	125/130
20/15	45	120	80	36	380	305	16	270	125/130
25/20	65	160	110	50	530	430	19	340	160/170
32/25	65	165	110	50	530	430	22	345	160/170
40/32	90	210	130	65	720	575	26	440	225/210
50/40	90	215	130	65	720	575	31	445	225/210
63/50	130	255	160	86	975	775	38	595	315/290
75/65	130	260	160	86	975	775	44	600	315/290
90/80	150	290	180	101	1140	905	51	640	355/340

da/DN	PVC nátrubky k lepení	
	Těsnění EPDM Obj. č.	Těsnění FPM Obj. č.
16/10	10.001.291	10.001.375
20/15	10.001.292	10.001.376
25/20	10.001.293	10.001.377
32/25	10.001.294	10.001.378
40/32	10.001.295	10.001.379
50/40	10.001.296	10.001.380
63/50	10.001.297	10.001.381
75/65	10.001.298	10.001.382
90/80	10.001.299	10.001.383
110/100	10.001.422	

