


ŠKRTÍCÍ KLAPKA s objímkou

- materiál: PPs
- barva: RAL 7037
- provedení: s ruční pákou a fixací po 7,5°
s ruční pákou a fixací v nastavené poloze
s elektropohonem (liniové a boční uchycení)
s pneumatickým pohonem (liniové a boční uch.)

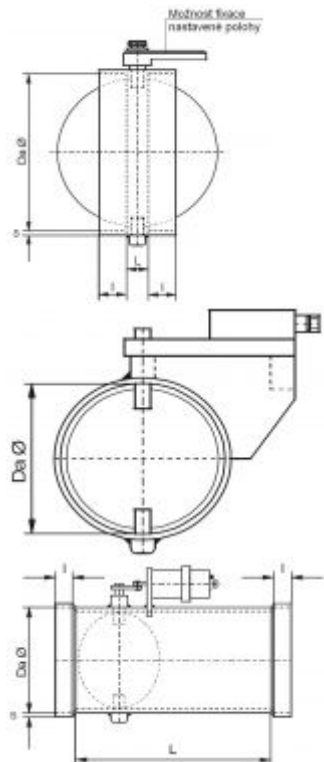

Model s ruční fixací po 7,5°							
Zeta faktor	0,5	1,5	4	11	33	120	250
Poloha klapky	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°
Průměr Da (mm)	L (mm)	L (mm)	pohon	l (mm)	s (mm)	Tolerance (mm)	
75	40	250		40	3.0	0,7	
90	40	250		40	3.0	0,9	
110	40	250		40	3.0	1.0	
125	40	250		40	3.0	1,2	
140	40	250		40	3.0	1,3	
160	40	250		40	3.0	1,5	
180	40	250		40	3,5	1,7	
200	40	250		40	3,5	1,8	
225	40	250		40	3,5	1,9	
250	40	250		40	3,5	2.0	
280	40	300		50	3,5	2,2	
315	40	300		50	4.0	2,4	
355	40	300		50	4.0	2,4	
400	40	300		50	4,5	2,4	
450	320			60	5.0	3,5	
500	360			60	5.0	4.0	
560	410			60	5.0	4,5	

600	450		80	6.0	4,5
-----	-----	--	----	-----	-----

Ke škrťacím klapkám MODEL 1 a 2 se dodávají elektropohony 230 V /50 Hz / 5,5 W.

- Kroutící moment: 16 Nm
- Doba přestavení 90°: 80 s
- Krytí: IP 54

Možnost dodat pohony s pneumatickým ovládáním (otevřeno-zavřeno)

Dimenze od Da 900 mm ceny na vyžádání.
