


ŠKRTÍCÍ KLAPKA s objímkou

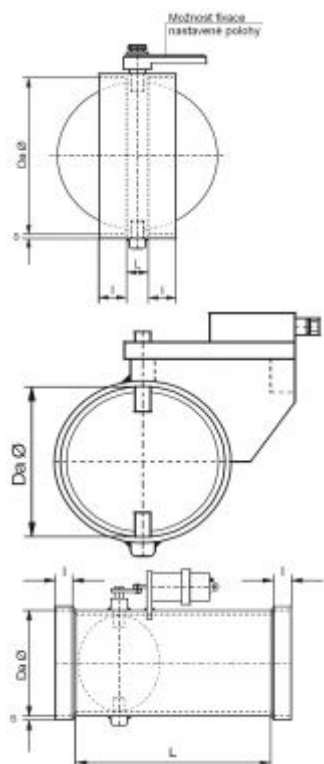

- materiál: PVC-U
- barva: RAL 7011
- provedení: s ruční pákou a fixací po 7,5°
s ruční pákou a fixací v nastavené poloze
s elektropohonem (liniové a boční uchycení)
s pneumatickým pohonem (liniové a boční uch.)

Model s ruční fixací po 7,5°							
Zeta faktor	0.5	1.5	4	11	33	120	250
Poloha klapky	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°
Průměr Da (mm)	L (mm)	L (mm)	l (mm)	s (mm)	Tolerance (mm)		
75	40	250	40	2,5	0,3		
90	40	250	40	2,5	0,3		
110	40	250	40	2,5	0,3		
125	40	250	40	2,5	0,3		
140	40	250	40	2,5	0,4		
160	40	250	40	2,5	0,4		
180	40	250	40	2,5	0,4		
200	40	250	40	2,5	0,5		
225	40	250	40	2,5	0,5		
250	40	250	40	2,5	0,5		
280	40	300	50	2,5	0,6		
315	40	300	50	2,5	0,6		
355	40	300	50	3.0	0,7		
400	40	300	50	3.0	0,7		
450	320		60	3.0	0,8		
500	360		60	3.0	0,9		
560	410		60	3.0			
600	450		80	3.0	1		

Ke škrtícím klapkám MODEL 1 a 2 se dodávají elektropohony 230 V /50 Hz / 5,5 W.

- Kroutící moment: 16 Nm
- Doba přestavení 90°: 80 s
- Krytí: IP 54

Možnost dodat pohony s pneumatickým ovládáním (otevřeno-zavřeno).
Dimenze od Da 900 mm ceny na vyžádání.
