


Filtrace na aktivním uhlí

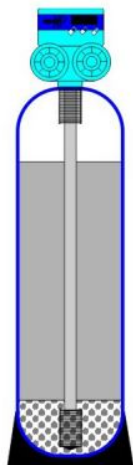

Princip technologie

Spočívá v sorpci rozpuštěných nečistot na aktivním povrchu aktivního uhlí. Zachycuje organické látky, pachy a chlór.

Provedení

Je celoplastové, odolné korozi.

Zařízení se dodávají na průtoky až do 18 m³/hod.

Typ	Pracovní průtok (m ³ /hod)
AC 1054 XPO	1
AC 1354 XPO	1,6
AC 1465 XPO	2
AC 1665 XPO	2,6
AC 2160 XP2	4,2
AC 2469 XP2	5,6
AC 3672 ZF2"	13,5
AC 4278 ZF2"	18
