


# ŠKRTÍCÍ KLAPKA s objímkou

- materiál: PPs
- barva: RAL 7037
- provedení: s ruční pákou a fixací po 7,5°  
s ruční pákou a fixací v nastavené poloze  
s elektropohonem (liniové a boční uchycení)  
s pneumatickým pohonem (liniové a boční uch.)

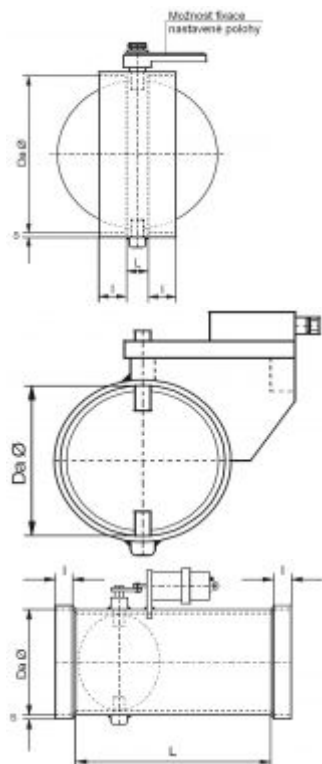

| Model s ruční fixací po 7,5° |        |              |        |        |                |     |     |
|------------------------------|--------|--------------|--------|--------|----------------|-----|-----|
| Zeta faktor                  | 0,5    | 1,5          | 4      | 11     | 33             | 120 | 250 |
| Poloha klapky                | 10°    | 20°          | 30°    | 40°    | 50°            | 60° | 70° |
| Průměr Da (mm)               | L (mm) | L (mm) pohon | l (mm) | s (mm) | Tolerance (mm) |     |     |
| 75                           | 40     | 250          | 40     | 3.0    | 0,7            |     |     |
| 90                           | 40     | 250          | 40     | 3.0    | 0,9            |     |     |
| 110                          | 40     | 250          | 40     | 3.0    | 1.0            |     |     |
| 125                          | 40     | 250          | 40     | 3.0    | 1,2            |     |     |
| 140                          | 40     | 250          | 40     | 3.0    | 1,3            |     |     |
| 160                          | 40     | 250          | 40     | 3.0    | 1,5            |     |     |
| 180                          | 40     | 250          | 40     | 3,5    | 1,7            |     |     |
| 200                          | 40     | 250          | 40     | 3,5    | 1,8            |     |     |
| 225                          | 40     | 250          | 40     | 3,5    | 1,9            |     |     |
| 250                          | 40     | 250          | 40     | 3,5    | 2.0            |     |     |
| 280                          | 40     | 300          | 50     | 3,5    | 2,2            |     |     |
| 315                          | 40     | 300          | 50     | 4.0    | 2,4            |     |     |
| 355                          | 40     | 300          | 50     | 4.0    | 2,4            |     |     |
| 400                          | 40     | 300          | 50     | 4,5    | 2,4            |     |     |
| 450                          | 320    |              | 60     | 5.0    | 3,5            |     |     |
| 500                          | 360    |              | 60     | 5.0    | 4.0            |     |     |
| 560                          | 410    |              | 60     | 5.0    | 4,5            |     |     |

|     |     |  |    |     |     |
|-----|-----|--|----|-----|-----|
| 600 | 450 |  | 80 | 6.0 | 4,5 |
|-----|-----|--|----|-----|-----|

Ke škrťacím klapkám MODEL 1 a 2 se dodávají elektropohony 230 V /50 Hz / 5,5 W.

- Kroutící moment: 16 Nm
- Doba přestavení 90°: 80 s
- Krytí: IP 54

Možnost dodat pohony s pneumatickým ovládáním (otevřeno-zavřeno)

Dimenze od Da 900 mm ceny na vyžádání.

---