


Redukční ventily z materiálu PVDF

Typ: V82/V182




Technické údaje:

Redukční ventil V82/V182 redukuje tlaky v zařízeních nebo systémech na zadanou hodnotu a udržuje je na konstantní úrovni. Nastavení sekundárního tlaku je možné přímo odečítat na připojeném manometru, chráněném před stykem s médiem. Údaje pro volbu vhodných provozních parametrů dle výkonového diagramu.

- Typ V182
 - DN10-40 - 0,5-9 bar
 - DN50 - 0,5-9 bar
 - DN65-80 - 0,5-6 bar
 - DN100 - 1-4 bar
- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media

da/DN	D	L	h	H
16/10	70	134	100	130
20/15	70	134	100	130
25/20	100	174	130	170
32/25	100	174	130	170
40/32	130	224	175	230
50/40	130	224	175	230
63/50	150	244	210	285
75/65	200	300	250	350
90/80	250	360	305	425
110/100	300	420	345	495

da/DN	PVDF nátrubky k navaření Membrána PTFE Obj. č.
16/10	17.005.570
20/15	17.005.571
25/20	17.005.572
32/25	17.005.573
40/32	17.005.574
50/40	17.005.575
63/50	17.003.558
75/65	17.003.559

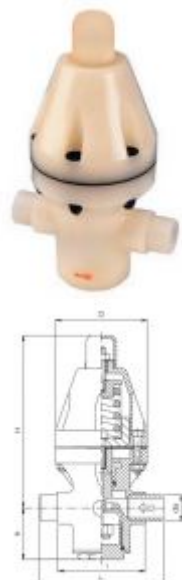

Typ: V782

Technické údaje:

Redukční ventil V782 redukuje tlaky v zařízeních nebo systémech na zadanou hodnotu a udržuje je na konstantní úrovni.

Údaje pro volbu vhodných provozních parametrů dle výkonového diagramu.

- pracovní tlak max. 10 bar
- možnost regulace tlaku v rozmezí 0,5-9 bar
- rozdíl mezi vstupním a výstupním tlakem min. 1 bar
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	L	I	H	h	D
16/10	134	102	138	48	83
20/15	134	102	138	48	83
25/20	154	110	205	65	112
32/25	154	110	205	65	112
40/32	224	162	248	95	165
50/40	224	162	248	95	165

da/DN	PVDF nátr. k navaření Membrána PTFE Obj. č.
16/10	17.001.352
20/15	17.001.360
25/20	17.001.393
32/25	17.001.401
40/32	17.001.434
50/40	17.001.442