


# Filtrace na aktivním uhlí

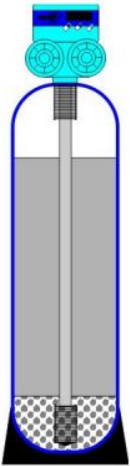

## Princip technologie

Spočívá v sorpci rozpuštěných nečistot na aktivním povrchu aktivního uhlí. Zachycuje organické látky, pachy a chlór.

## Provedení

Je celoplastové, odolné korozi.

Zařízení se dodávají na průtoky až do 18 m<sup>3</sup>/hod.

Typ	Pracovní průtok (m <sup>3</sup> /hod)
AC 1054 XPO	1
AC 1354 XPO	1,6
AC 1465 XPO	2
AC 1665 XPO	2,6
AC 2160 XP2	4,2
AC 2469 XP2	5,6
AC 3672 ZF2"	13,5
AC 4278 ZF2"	18

---