

# Kompozitní nádoby SFC

## Rozvodné systémy – typ C

### Vnitřní vybavení nádob SFC

Pro stejnoměrný rozvod kapaliny jsou nádoby opatřeny vnitřními rozvody. Vyrobeny jsou z kvalitního polypropylenu.

Rozvody nádob sestávají z horního zachycovače a spodního rozváděcího systému. Horní zachycovače u menších nádob jsou jednotryskové, u větších nádob vícetryskové. Spodní zachycovače jsou vícetryskové, pouze u malých nádob s horním připojením je spodní tryska spojena s centrální trubicí, která ústí horním otvorem. Vlastní těleso trysky sestává z řady podélných štěrbin. Příčná velikost štěrbin je 0,2 mm nebo 0,5 mm. Štěrbina 0,2 mm se používá v nádobách s ionexovými pryskyřicemi, štěrbina 0,5 mm pro ostatní filtrační materiály s větším zrnem (písek, aktivní uhlí, hydroantracit, dolomity atp.).

Rozvodné systémy se dodávají v široké škále provedení a rozměrů.

### Kompozitní nádoby C připojení závit 4" nahoře

| Připojení na nádobu | Vývod                                    | Systém         | Štěrbina mm | Typ nádoby                             |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------|
| závit 4"            | 2 x vnitřní závit PVC-1"(vstup + výstup) | horní + spodní | 0,2 + 0,2   | C 1465, C 1665, C 1865, C 2160, C 2469 |
|                     |                                          |                |             | s horním závitem                       |
|                     | trubka PVC-U d 32                        | spodní         | 0,2         | C 1465                                 |
| není                | připojení na ventil                      |                |             | C 1665, C 1865                         |
|                     | SIATA 132                                |                | 0,5         | C 1465                                 |
|                     |                                          |                |             | C 1665, C 1865                         |
|                     | trubka PVC-U d 50                        | spodní         | 0,2         | C 2160                                 |
|                     | připojení na ventil                      |                |             | C 2469                                 |
|                     | SIATA 250                                |                | 0,5         | C 2160                                 |
|                     | nebo FLECK 2850                          |                |             | C 2469                                 |

### Kompozitní nádoby C připojení závit 4" nahoře / dole

| Připojení na nádobu | Vývod                      | Systém | Štěrbina mm | Typ nádoby                                     |
|---------------------|----------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------|
| závit 4"            | PVC koleno d 63 k nalepení | horní  | 0,2         | C 1465, C 1665, C 2160, C 2469, C 3072, C 3672 |
|                     |                            |        | 0,5         | C 1465, C 1665, C 2160, C 2469, C 3072, C 3672 |
|                     |                            | spodní | 0,2         | C 1465                                         |
|                     |                            |        |             | C 1665, C 1865                                 |
|                     |                            |        |             | C 2160, C 2468                                 |
|                     |                            |        |             | C 3072                                         |
|                     |                            |        |             | C 3672                                         |
|                     |                            |        | 0,5         | C 1465                                         |
|                     |                            |        |             | C 1665, C 1865                                 |
|                     |                            |        |             | C 2160, C 2468                                 |
|                     |                            |        |             | C 3072                                         |
|                     |                            |        |             | C 3672                                         |
|                     | PVC - d 63 objímka         | horní  | 0,2         | C 1465, C 1665, C 2160, C 2469, C 3072, C 3672 |

|          |                    |        |     |                                                      |
|----------|--------------------|--------|-----|------------------------------------------------------|
|          | kolmo k nalepení   |        | 0,5 | C 1465, C 1665,<br>C 2160, C 2469,<br>C 3072, C 3672 |
|          | PVC - d 75 objímka | horní  | 0,2 | C 1465, C 1665,<br>C 2160, C 2469,<br>C 3072, C 3672 |
|          | kolmo k nalepení   |        | 0,5 | C 1465, C 1665,<br>C 2160, C 2469,<br>C 3072, C 3672 |
|          |                    | spodní | 0,2 | C 1465                                               |
|          |                    |        |     | C 1665, C 1865                                       |
|          |                    |        |     | C 2160, C 2468                                       |
|          |                    |        |     | C 3072                                               |
|          |                    |        |     | C 3672                                               |
| závit 4" | PVC - d 75         | spodní | 0,5 | C 1465                                               |
|          | objímka            |        |     | C 1665, C 1865                                       |
|          | kolmo k nalepení   |        |     | C 2160, C 2468                                       |
|          |                    |        |     | C 3072                                               |
|          |                    |        |     | C 3672                                               |
|          | PP příruba DN 50   | horní  | 0,2 | C 1465, C 1665, C 2469, C 3072, C 3672               |
|          |                    |        | 0,5 | C 1465, C 1665, C 2469, C 3072, C 3672               |
|          |                    | spodní | 0,2 | C 1465                                               |
|          |                    |        |     | C 1665, C 1865                                       |
|          |                    |        |     | C 2160, C 2468                                       |
|          |                    |        |     | C 3072                                               |
|          |                    |        |     | C 3672                                               |
|          |                    |        | 0,5 | C 1465                                               |
|          |                    |        |     | C 1665, C 1865                                       |
|          |                    |        |     | C 2160, C 2468                                       |
|          |                    |        |     | C 3072                                               |
|          |                    |        |     | C 3672                                               |

## Kompozitní nádoby C připojení závit 6" nahoře

Výběr vhodného typu a ceny na vyžádání.

## Kompozitní nádoby C připojení příruba 6" nahoře / dole

| Připojení na nádobu | Vývod            | Systém | Štěrbina mm | Typ nádoby                                             |
|---------------------|------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------|
| příruba 6"          | PP příruba DN 65 | horní  | 0,2         | C 1468, C 1668, C 1868, C 2166, C 2475, C 3078, C 3678 |
|                     |                  |        | 0,5         | C 1468, C 1668, C 1868, C 2166, C 2475, C 3078, C 3678 |
|                     |                  | spodní | 0,2         | C 1468                                                 |
|                     |                  |        |             | C 1668                                                 |
|                     |                  |        |             | C 1868                                                 |
|                     |                  |        |             | C 2166, C 2475                                         |
|                     |                  |        |             | C 3078                                                 |
|                     |                  |        |             | C 3678                                                 |
|                     |                  |        | 0,5         | C 1468                                                 |
|                     |                  |        |             | C 1668                                                 |
|                     |                  |        |             | C 1868                                                 |
|                     |                  |        |             | C 2166, C 2475                                         |
|                     |                  |        |             | C 3078                                                 |
|                     |                  |        |             | C 3678                                                 |

|  |                  |        |     |        |
|--|------------------|--------|-----|--------|
|  | PP příruba DN 80 | horní  | 0,2 | C 4278 |
|  |                  |        |     | C 4882 |
|  |                  |        | 0,5 | C 4278 |
|  |                  |        |     | C 4882 |
|  |                  | spodní | 0,2 | C 4278 |
|  |                  |        |     | C 4882 |
|  |                  |        | 0,5 | C 4278 |
|  |                  |        |     | C 4882 |





## Kompozitní nádoby C-HW připojení příruba 6" nahoře / dole

Výběr vhodného typu a ceny na vyžádání.

## Kompozitní nádoby C – připojení závit 4“ nahoře


Horní vývod trubka d 32 na  
automatický ventil SIATA 132

Horní vývod trubka d 50 na  
automatický ventil SIATA 250  
nebo ventil FLECK 2850

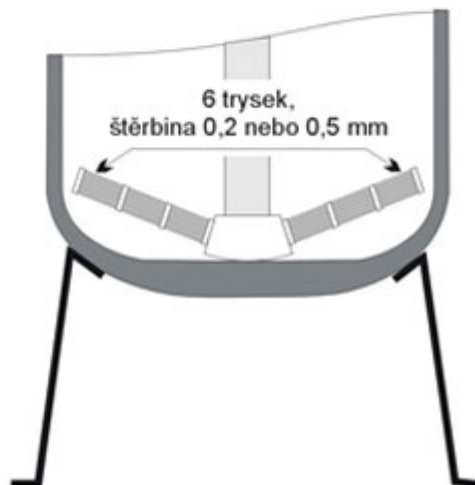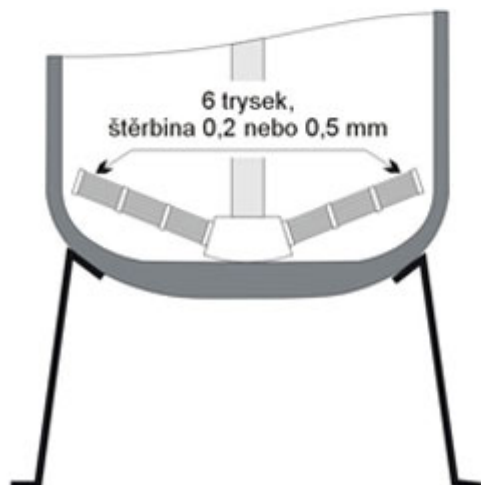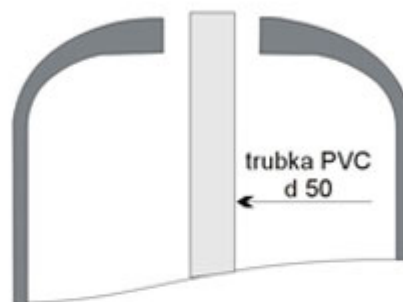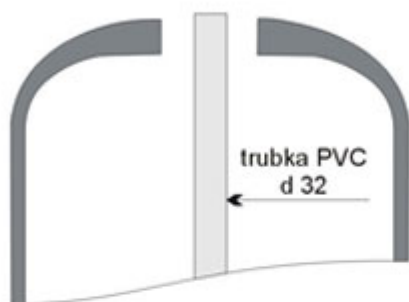


## Kompozitní nádoby C – připojení závit 4“ nahoře / dole


Horní systém -  
koleno d 63 k nalepení

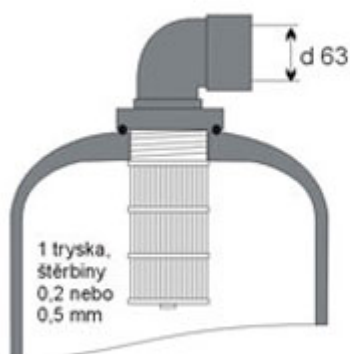


Horní systém -  
objímka PVC d 63 nebo  
d 75 kolmo k nalepení

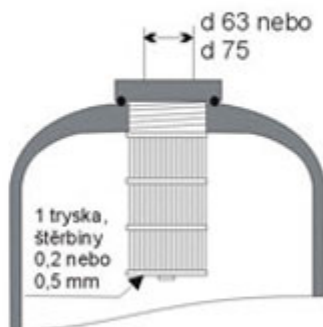


Horní systém -  
PP příruba DN 50

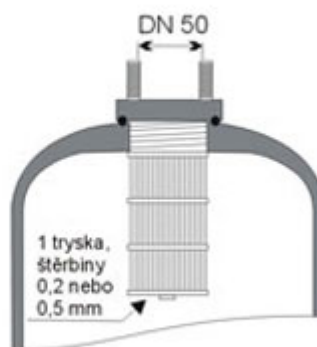


Spodní systém -  
koleno d 63 k nalepení

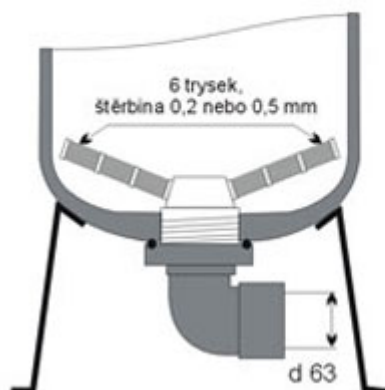

Spodní systém -  
objímka PVC d 63 nebo  
d 75 kolmo k nalepení

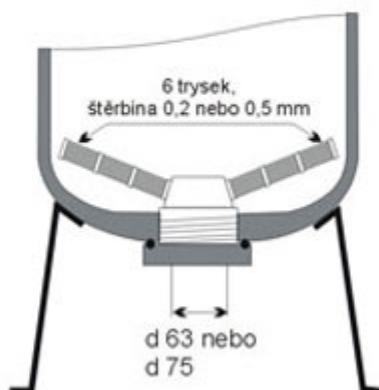


Spodní systém -  
PP příruba DN 50

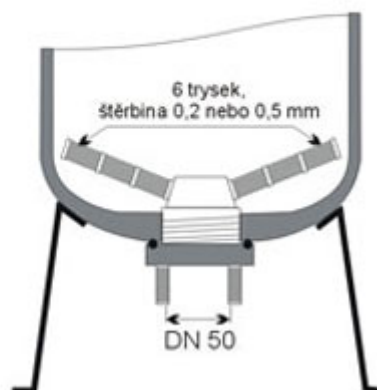


**Kompozitní nádoby C – připojení příruba 6“ nahoře / dole**


Horní systém -  
PP příruba DN 65

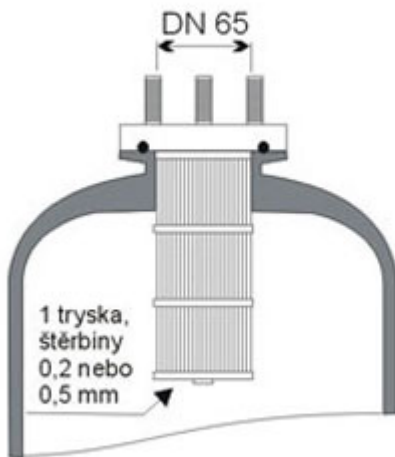

Horní systém -  
PP příruba DN 80

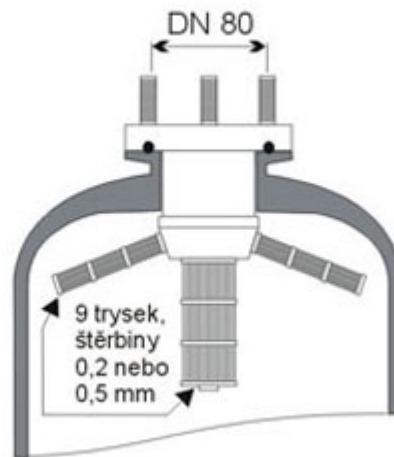

Spodní systém -  
PP příruba DN 65

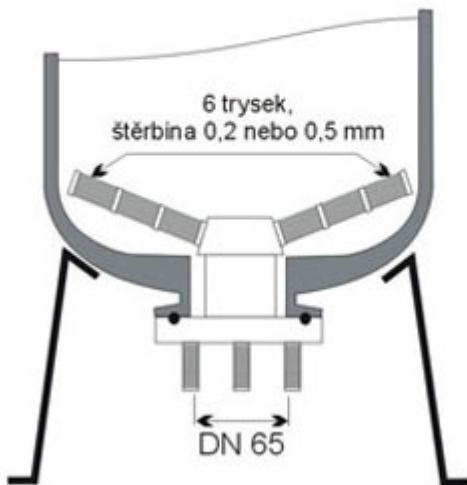

Spodní systém -  
PP příruba DN 80

